


# RM6 Microphone col de cygne 6 zones


Microphone d'annonces 6-zones optionnel avec carillon intégré pour utilisation avec les PR-130A/BT et PR-240A/BT.

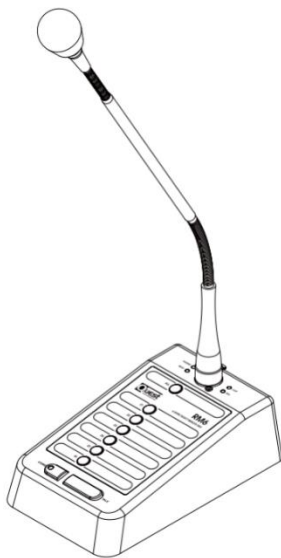

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateurs: Power (Alimentation- Bleu), Signal (Vert), Clip (Rouge), Busy (Occupé - Rouge)
- Entrée microphone XLR pour le microphone col de cygne inclus
- Boutons de sélection de zone individuelle et toutes zones
- Carillon intégré
- Prises RJ45 d'entrée et de sortie pour le branchement à l'ampli-mélangeur de série PR et le branchement en cascade de plusieurs microphones.
- Up to 4 RM6 microphone station can be interconnected via the link ports

## Diagramme de branchement

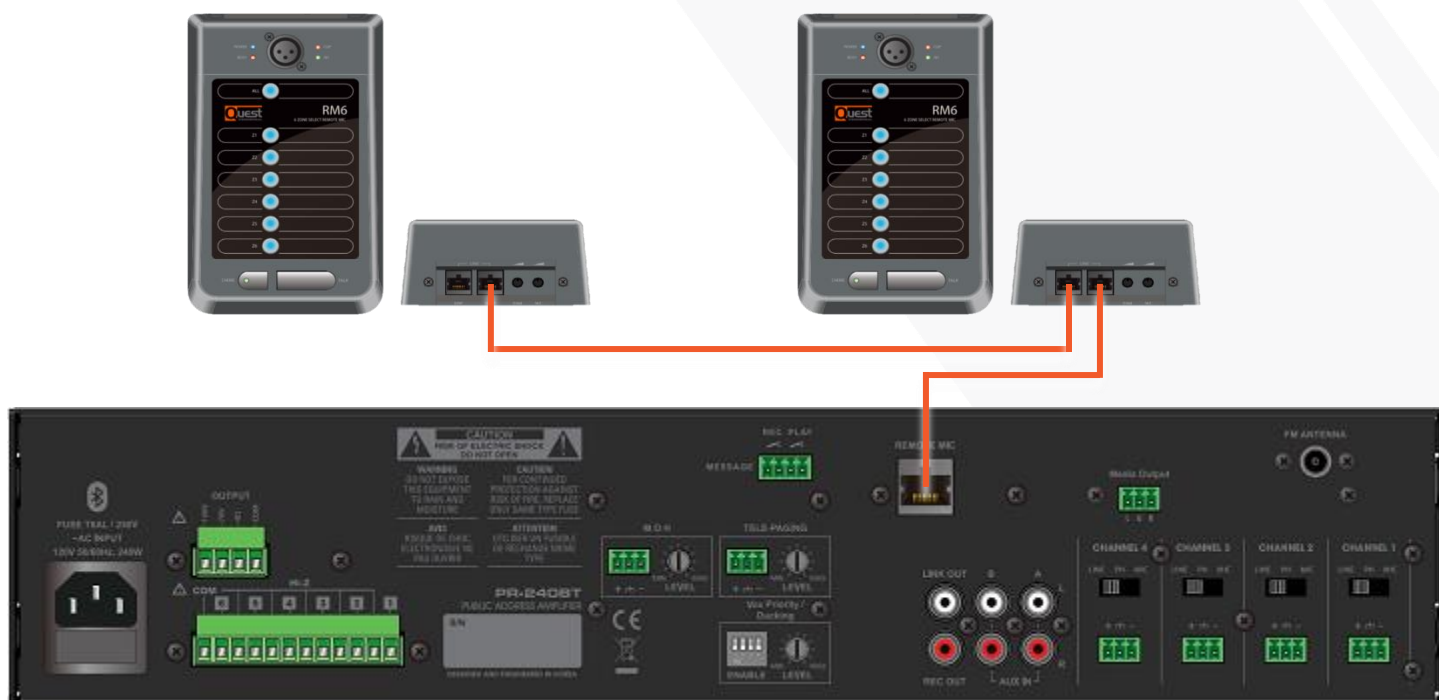

## Spécifications

Sortie Audio	0dB (symétrique)
Entrée Audio	-36 dB ±3 dB (symétrique)
Réponse en fréquence	80Hz~15kHz (-1 dB)
Rapport signal/bruit	Mieux que 90dB
Distorsion harmonique totale	Moins que 0.5%
Interface Série	RS485 Max 200m (UTP CAT5/6)
Température de fonctionnement	0° ~ +40°C
Poids (Net)	1.10 lbs. (0.5 kg)
Dimensions d'expédition (Largeur/Hauteur/profondeur)	7.9(L) x 2.4(H) x 4.7(P) inches 200(L) x 60(H) x 120(P) mm
Code CUP	694970007215